


Key Features

เทคโนโลยี เลเซอร์ ฟอสฟอร์ | ความสว่างสูง |
อัตราส่วนคอนทราส เรโซ สูง | สีสดใสอย่างน่าทึ่ง
| อายุการใช้งานยาวนาน



Product Description

โปรเจคเตอร์รุ่น LS800WU มอบความสว่างในทุกสภาพแวดล้อมที่ระดับ 5,500 แอนซี ลูเมนส์ และความละเอียด WUXGA มาพร้อมเทคโนโลยีเลเซอร์ฟอสฟอร์ ที่มอบอายุการใช้งานเครื่องยาวถึง 30,000 ชั่วโมงโดยไม่ต้องบำรุงรักษา และยังสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน จึงทนทานต่อการใช้งานในที่สาธารณะ การเปลี่ยนเลนส์แนวตั้งและแนวนอนพร้อมกับซูมออฟติคัล 1.65X มอบความยืดหยุ่นและสามารถปรับการตั้งวางโปรเจคเตอร์ได้หลายรูปแบบ รีซีฟเวอร์ HDBaseT ที่ติดตั้งมาในเครื่อง สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไม่มีบีบอัดได้ไกล (100 เมตรสำหรับความละเอียด 1080p และ 70 เมตรสำหรับความละเอียด 4K/2K) เมื่อใช้สายสัญญาณ cat5e/cat6 และยังสามารถรับการส่งสัญญาณด้วย HDBaseT transmitter ที่ผ่านการรับรอง ที่เจอร์อื่นๆ ได้แก่ โหมด portrait และการฉายแบบ 360 องศา ช่วยให้ผู้ใช้นำเสนอภาพสดจากการแสดงบนเวทีและการโฆษณา

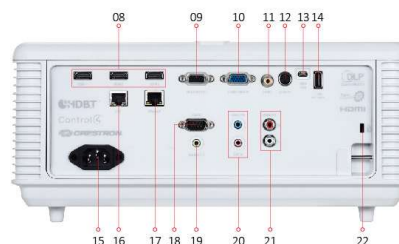

1. Horizontal lens shift adjustment
2. 1.65X optical zoom
3. Front IR
4. Power Key & Top IR

5. Keypad
6. Vertical lens shift adjustment
7. Focus adjustment
8. HDMI x3
9. Computer in

10. Monitor out
11. Video
12. 3D sync(VESA)
13. Mini USB for Service
14. USB type A(5V/1.5A)

15. AC in
16. LAN(RJ45)
17. HDBaseT(RJ45)
18. RS232
19. Audio out

20. Audio in/Mic in
21. Audio in(R/L)
22. Kensington lock

SPECIFICATION

Projection system:	0.67" WUXGA
Native Resolution:	1920x1200
DC type:	DC3
Brightness:	5500 ANSI Lumens
Contrast Ratio with SuperEco mode:	100000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Light Source:	Laser Phosphor system
Light source life (Nor/SuperEco):	20000/30000
Lamp Watt:	Laser Bank x 4
Lens:	f2.45-3.13, f=17.23-27.9mm
Projection Offset:	130%+/-10%
Throw Ratio:	1.15-1.9
Image size:	50" - 300"
Throw Distance:	1.24-7.43m (100"@2.48m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-25°
Lens Shift V. Range:	Yes (-2.4% +9.2%)
Lens Shift H. Range:	Yes (-2.5% +2.5%)
Optical Zoom:	1.65x
Audible Noise (Normal/Eco):	34dB/32dB
Resolution Support:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Compatibility:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontal Frequency:	15K~102KHz
Vertical Scan Rate:	23~120Hz

INPUT

Computer in (share with component):	1
Composite:	1
Audio-in (3.5mm):	1
Audio-in (RCA R/L):	1
Microphone in:	1
HDMI (HDCP):	3 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
3D VESA (Sync):	1

OUTPUT

Monitor out:	1
Audio out (3.5mm):	1
Speaker:	5W x 2
USB type A (Power):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232:	1
RJ45:	1
USB type mini B (Services):	1
HDBaseT:	1

OTHERS

Power Supply Voltage:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Power Consumption:	Normal: 430W Standby: <0.5W
Operating Temperature:	0~40°C
Carton:	Brown
Net Weight:	11.0kg
Dimensions (WxDxH) w/adjustment foot:	360x440x161mm

Language:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese
-----------	--

STANDARD ACCESSORY

Power Cord:	1
VGA cable:	1
Remote Control:	1 (w/Laser pointer)
QSG:	1