

NEXIS SH-SW81M

HDMI 8X1 MULTI-VIEWER 4K




4K HDMI 8X1 MULTI-VIEWER SWITCH สลับสัญญาณ HDMI เข้า 8 ออก 1 จอ มีโหมดแสดงผลภาพทั้ง 8 INPUT พร้อมกันแบบ MULTI-VIEWER และสลับภาพได้แบบไร้รอยต่อ ไม่มีภาพดำระหว่างเปลี่ยนสัญญาณภาพ รองรับความละเอียดถึง 4K ควบคุมได้จาก IR REMOTE CONTROL

อุปกรณ์ 4K HDMI Switch เข้า 8 ออก 1 ที่รองรับ Multi-viewer รองรับการแสดงผล 8 input ใน 1 จอ มาพร้อมการสลับภาพแบบไร้รอยต่อ ช่วยให้การสลับสัญญาณภาพทั้ง 8 input เป็นไปอย่างราบรื่น ควบคุมผ่านปุ่มกด, IR Remote ติดตั้งง่าย มีความเสถียรสูง สามารถใช้กับหน้าจอใหญ่ๆ ห้องประชุม หรือสถานที่อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี


คุณสมบัติ

- รองรับ 8 x HDMI input, 1 x HDMI output
- รองรับ Multi-viewer แสดงผล 8 input ใน 1 จอ , มาพร้อม 10 โหมดการแสดงผล
- รองรับการสลับสัญญาณ HDMI แบบไร้รอยต่อ (seamless switching)
- ควบคุมผ่าน IR Remote
- เข้ากันได้กับ HDMI 1.4, HDCP 1.4, และ DVI 1.0
- รองรับความละเอียด input : 1080P,720P,1080i,1024x768,1360x768
- รองรับความละเอียด output : 1080P@60HZ, 2560x1600@60HZ, 2560x1440@60HZ, 3840x2160@30HZ.
- รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI input และ output แบบ High Speed HDMI ได้ถึง 15m.
- กำลังไฟได้ถึง DC12V/2A
- น้ำหนักสุทธิ : 792 g
- ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง) : 252mm * 105mm *25mm

DIAGRAM

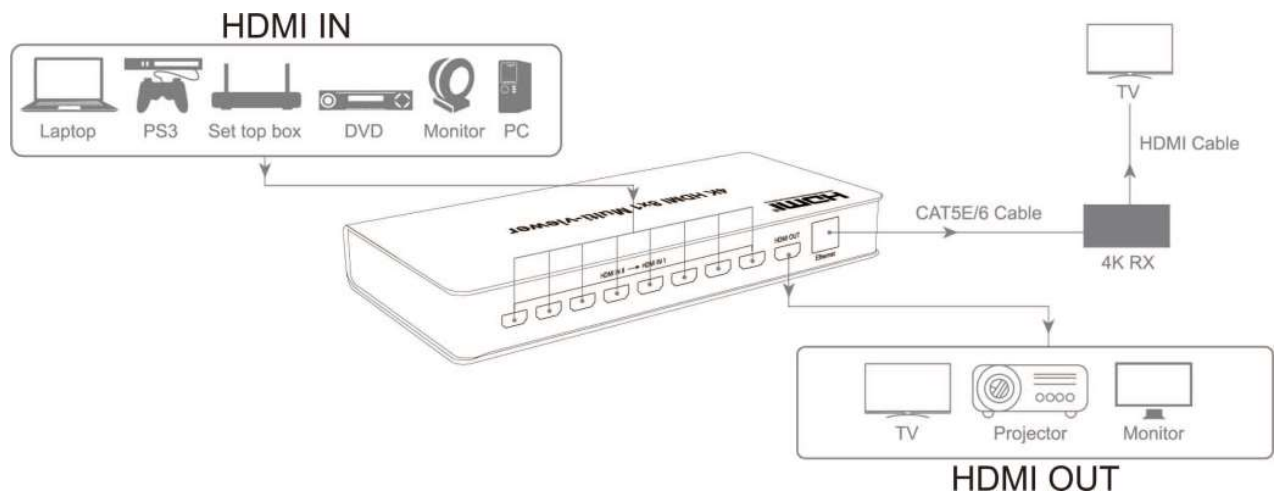


INTERFACE

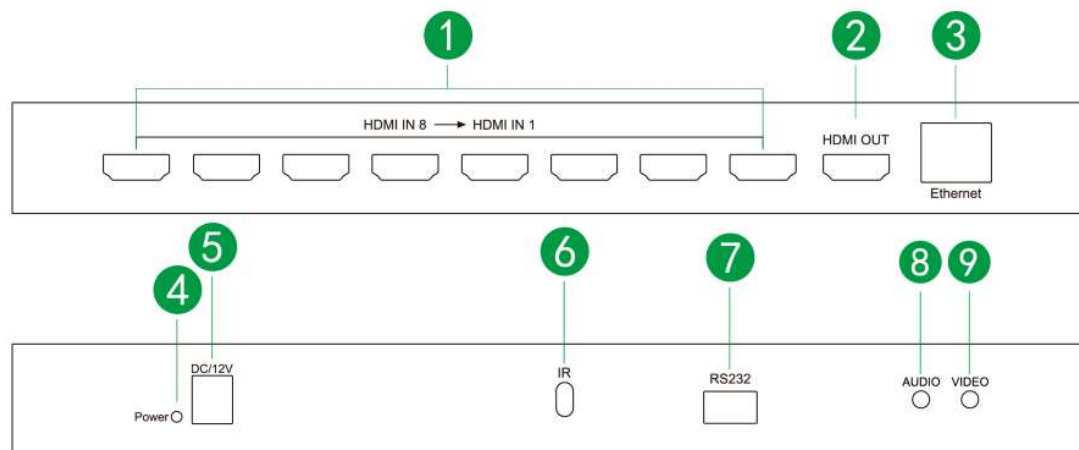


- 1 : HDMI IN8 → HDMI IN1 ---Input interface
- 2 : HDMI OUT --- Output interface
- 3 : Ethernet --- Ethernet interface
- 4 : Power --- Power LED indicator
- 5 : DC/12V --- DC/12V power interface
- 6 : IR --- IR receive
- 7 : RS232 --- RS232 interface
- 8 : AUDIO --- Audio mode switching
- 9 : VIDEO --- Video mode switching


DISPLAY MODE

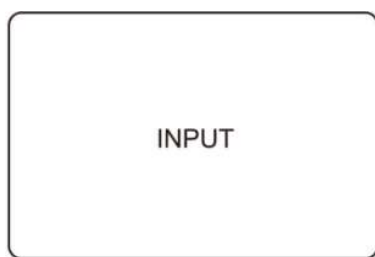


MODE1

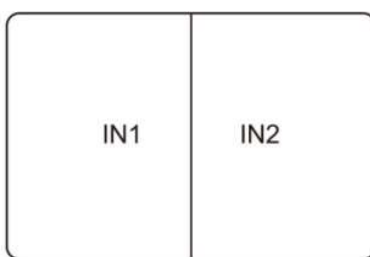


MODE2

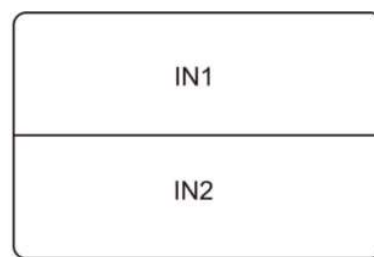


MODE3

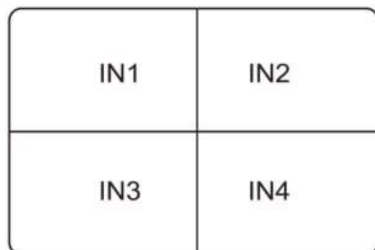

MODE4

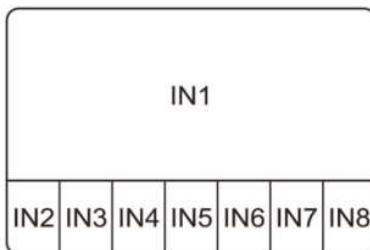

MODE5

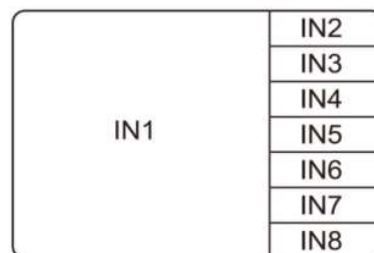


MODE6




MODE7



MODE8



MODE9



MODE10

REMOTE CONTROL

