



ปลอดภัยข้อจำกัดในการแสดงผลภาพด้วยการติดตั้งเครื่องแบบสร้างสรรค์

โปรเจคเตอร์รุ่น Pro 9510L มาพร้อมกับคุณสมบัติการต่อซ้อนและการฉาย 360 องศาเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพและงานที่ต้องสร้างสรรค์โปรเจคเตอร์รุ่นนี้มอบความสว่าง 6200 lumens และความละเอียด XGA ด้วยด้วยการปรับเลนส์ได้อย่างหลากหลายทั้งแนวตั้งแล้วแนวนอน Zoom Optical 1.7 x สีเหลี่ยมคางหมูแนวตั้งและแนวนอน ปรับ 4 มม. 12 volt Trigger จึงมอบความยืดหยุ่นและการติดตั้งที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีการป้องกันฝุ่นละอองเข้าตัวเครื่องที่รัดกุม หลอดไฟที่มีตาข่ายป้องกัน และตัวกรองอากาศรูปทรงคลื่น ซึ่งช่วยมอบความทนทานและปลอดภัยต่อการชำรุดเสียหายของเครื่องจากการใช้งานตามปกติ เทคโนโลยี SuperColor™ ยังมอบสีสันสดใสน่าทึ่งและค่าคอนทราสต์ระดับสูง ยังมีระบบเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ระบบรีโมทคอนโทรลด้วยโทรศัพท์มือถือ (ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน vRemote) และฟีเจอร์การบริหารจัดการเครือข่ายที่ง่ายดาย และด้วยความสามารถในการสนับสนุนสัญญาณดิจิทัลและอนาล็อกได้หลากหลาย โปรเจคเตอร์รุ่น Pro9510L จึงเหมาะกับการติดตั้งใช้งานเพื่อการพาณิชย์และในที่กว้าง

[การประยุกต์ใช้งานระดับมืออาชีพ]
ความสามารถในการแสดงผลภาพได้หลากหลาย
เหมาะสมกับความต้องการประยุกต์ใช้งานของมืออาชีพ

เพื่อการใช้งานในทีกว้าง พีเจอาร์การต่อเครื่องซ้อนกัน ช่วยให้สามารถใช้โปรเจคเตอร์ 2 เครื่องต่อซ้อนกัน เพิ่มระดับความสว่างให้กับพื้นผิวการแสดงผลเดียวกันเพื่อความสว่างของภาพที่มากขึ้น เพียงต่อตัวเครื่องเข้ากับรูสำหรับต่อซ้อนที่ตั้งอยู่ด้านบนของเครื่อง ก็สามารถซ้อนเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ



สามารถปรับตำแหน่งโปรเจคเตอร์ได้อย่างอิสระในมุมใดก็ได้ในแนวตั้งเพื่อการประยุกต์ใช้งานอย่างสร้างสรรค์ ในขณะที่การออกแบบให้มีการระบายอากาศโดยอัตโนมัติจะทำการระบายความชื้นออกโดยช่องระบายลมที่จะปรับเอียงไปตามมุมของโปรเจคเตอร์ในขณะทำงาน




แอปพลิเคชันเพื่อการส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคโนโลยี HDBT คือโซลูชันที่คุ้มค่าในการส่งสัญญาณเสียงและภาพ HD ที่ไม่ถูกบีบอัด รวมทั้ง ระบบเครือข่ายอีเธอร์เน็ต 100BaseT สัญญาณการควบคุม IR และพาวเวอร์ได้ไกลถึง 70 เมตรด้วยสายแลน Cat.5e/6/7 ซึ่งดีกว่า HDMI

ด้วยเทคโนโลยี HDBT ช่องต่อสัญญาณ HDBT ของวีไอซีนิคสามารถใช้งานกับโปรเจคเตอร์ที่รองรับ HDMI ทุกรุ่น มอบการส่งสัญญาณในระยะไกลที่มีความเสถียร แม้กระทั่งสัญญาณ 4K ในระยะไกลถึง 35 เมตร ผ่านทางสายแลน Cat5e/6/7 เพื่อการติดตั้ง HDMI เทคโนโลยี HDBT ยังทำงานร่วมกับแหล่งข้อมูลจากอุปกรณ์พกพาและการแสดงผลหน้าจอที่หลากหลาย และยังรับสัญญาณการควบคุมเพื่อการสั่งงานอุปกรณ์มัลติมีเดียในระยะไกล

*1080P up to 70m by Cat 6

*4K/2k up to 35m by Cat 6

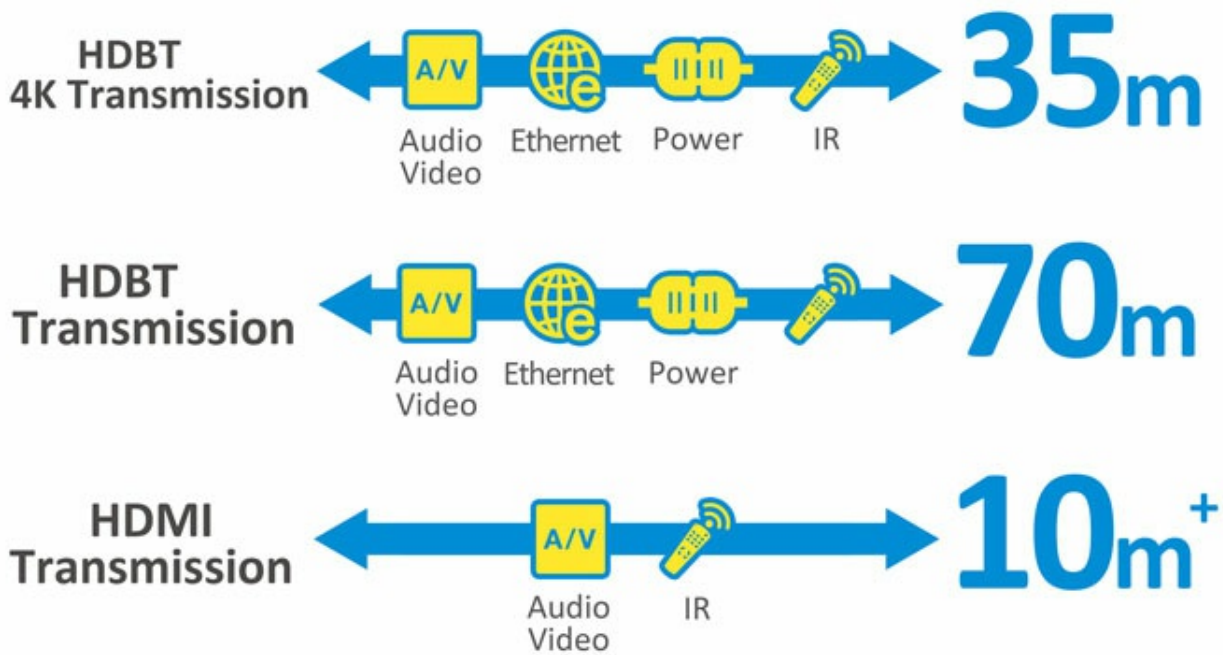

การประยุกต์ใช้งานแสดงผลหน้าจอแบบไร้สาย

ViewSync® ไร้สายจากวีวโซนิกที่ทรงพลังและกระตือรือร้นรองรับเนื้อหาอัลติมิเดีย 1080 P และเอกสารที่สามารถแบ่งปันจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังโปรเจคเตอร์ได้โดยตรง



[คุณภาพสีที่น่าทึ่ง] วงล้อสี 6 วงล้อที่ช่วยเพิ่มระดับความสว่างสดใสของสี

ความแม่นยำของสีที่ดีที่สุดในตลาด

เทคโนโลยี SuperColor™ ลิขสิทธิ์เฉพาะของวีโวโซนิก มอบขอบเขตของสีที่กว้างขึ้นมากกว่าโปรเจคเตอร์ DLP มันใจได้ว่าจะเปลืองเปลืองกับความแม่นยำของสีที่สดใสสมจริงพร้อมด้วยการออกแบบให้มีวงล้อสีและความสามารถในการควบคุมหลอดไฟแบบไดนามิก เทคโนโลยี SuperColor™ จึงแสดงภาพที่เชื่อถือได้และมีสีสันสมจริงในที่มืดและที่สว่างโดยไม่ทำให้คุณภาพของภาพด้อยลง

ประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด

ค่าการรับชมให้เลือก 5 แบบเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะมีระดับแสงแบบใด

- โหมดความสว่างสูงสุดเพื่อการแสดงผลหน้าจอในที่ที่มีแสงสว่างมากที่สุด
- โหมด Dynamic เพื่อการนำเสนองานในสภาพแวดล้อมตอนกลางวันและเนื้อหาที่เป็นตัวอักษร
- โหมดมาตรฐานสำหรับการจับคู่ใช้งานกับสีของ PC หรือ Notebook
- โหมด ViewMatch เพื่อการรับชมทั่วไป
- โหมดภาพยนตร์สำหรับการรับชมภาพยนตร์ที่ให้สีสันสดใสขึ้นในที่มืด




[การออกแบบระบบที่เชื่อถือได้] การออกแบบให้มีการป้องกันอุปกรณ์ภายในที่รัดกุม มั่นใจได้ในอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

คุณภาพของภาพคงที่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

ระบบป้องกันฝุ่นละอองเข้าตัวเครื่องที่รัดกุมช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้นที่จะมีผลต่อแสงสว่างและระบบความร้อนจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของภาพและอายุการใช้งานของเครื่องที่ยาวนาน


หลีกเลี่ยงความเสียหายภายใน

การใช้งานเครื่องบ่อยครั้งเป็นระยะเวลายาวนานสามารถส่งผลให้หลอดไฟมีความร้อนสูงเกินไปและในบางกรณีอาจจะนำไปสู่การแตกของหลอดไฟโปรเจคเตอร์ รุ่น Pro 9 จึงมีตาข่ายครอบหลอดไฟเพื่อป้องกันโปรเจคเตอร์เสียหายภายในที่เกิดจากหลอดไฟแตก

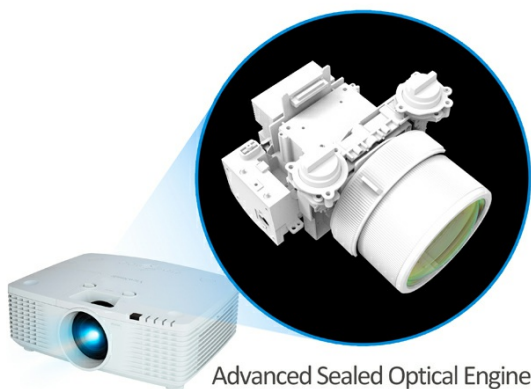

การออกแบบเพื่อป้องกันฝุ่นในระยะยาว

เปรียบเทียบกับตัวกรองอากาศแบบพื้นผิวเรียบ ตัวกรองอากาศในรูปทรงคลื่นของโปรเจคเตอร์รุ่นนี้สามารถดักจับฝุ่นและเพิ่มอายุการใช้งานของโปรเจคเตอร์ได้นานขึ้นด้วยการออกแบบเป็นทรงกลมและมีพื้นผิวสัมผัสที่มากขึ้นจึงสามารถดักจับฝุ่นและพาร์ติเคิลต่างๆ จึงช่วยให้การใช้งานภายในเป็นไปอย่างราบรื่น

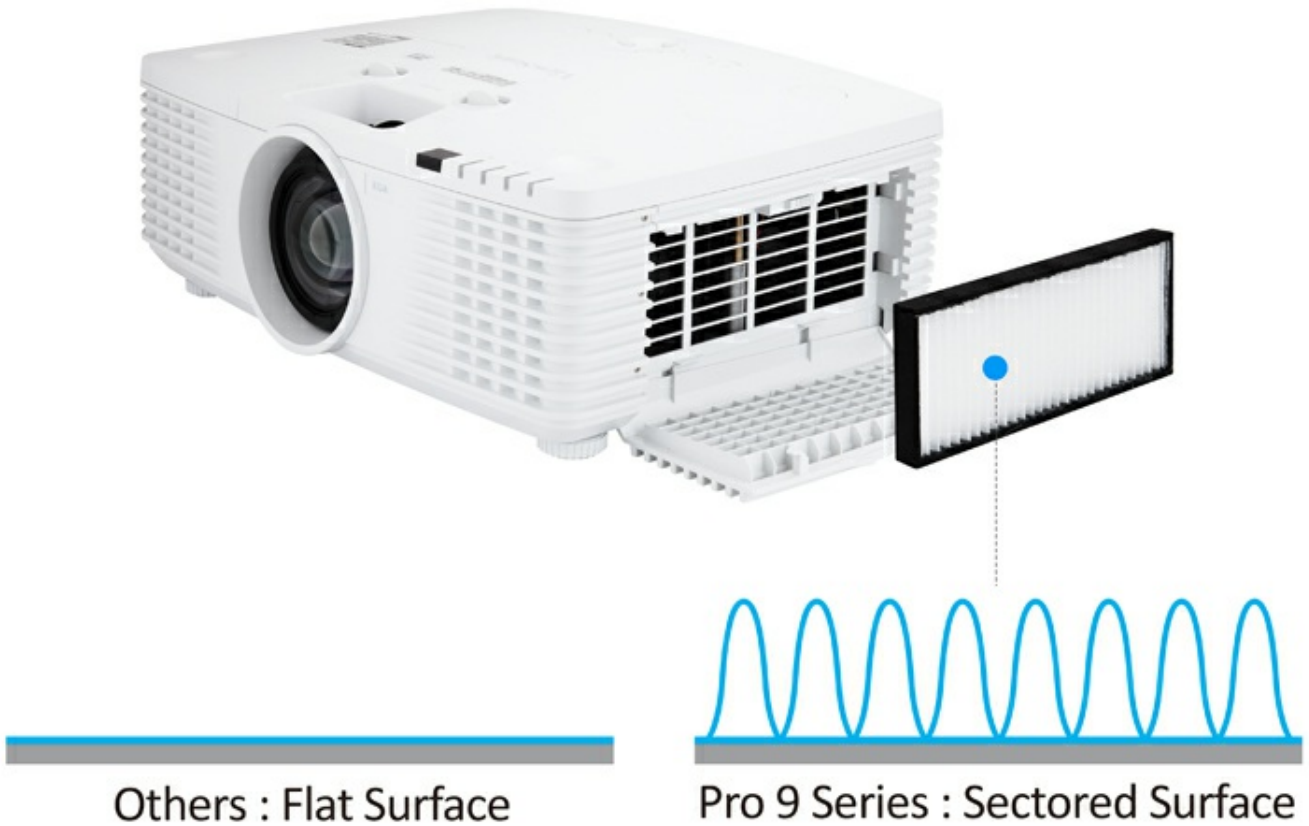

[การติดตั้งง่ายดาย] ปรับตำแหน่งของภาพได้ง่ายดายและทำให้การติดตั้งทำได้ง่ายดาย

ออกแบบมาให้สามารถปรับตำแหน่งของภาพได้ง่ายดายโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ

ลูกบิดควบคุมฟังก์ชันการปรับเลนส์ใช้งานง่ายเพื่อการปรับเลนส์ขึ้นลงซ้ายขวา นี่เหมาะในการตั้งวางโปรเจคเตอร์สำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่มีความท้าทายโดยกำจัดข้อจำกัดของสถานที่




ความสามารถในการแก้ไขภาพขั้นสูง

การแก้ไขสีเหลืองคางหมูทั้งในแนวนอนและแนวตั้งช่วยแก้ไขปัญหาภาพบิดเบี้ยวเมื่อเมื่อภาพถูกปรับให้ไม่บิดเบี้ยวจึงทำให้สามารถปรับมุมทั้ง 4 มุมของภาพได้อย่างลงตัวและได้ภาพที่มีสัดส่วนสมบูรณ์



การปรับภาพอย่างง่ายดายด้วยการฉายด้านข้าง

การแก้ไขสีเหลืองคางหมูแนวนอนและแนวตั้งช่วยกำจัดภาพบิดเบี้ยวโค้งงอเพื่อให้แสดงผลภาพที่ได้สัดส่วนสมบูรณ์แบบทุกครั้ง การปรับสีเหลืองคางหมูแนวตั้งโดยอัตโนมัติยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและทำให้การติดตั้งและปรับตำแหน่งของภาพเป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้น

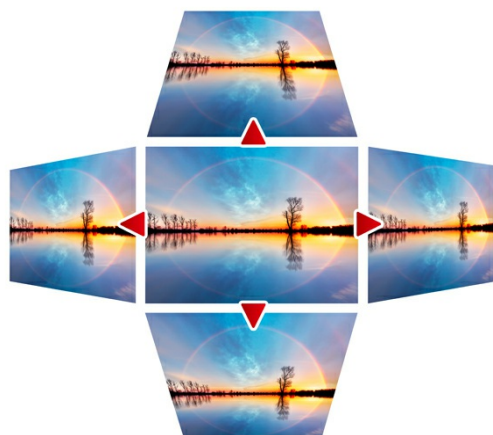

ขยายภาพและติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

มาพร้อมเลนส์ซูมออฟติคอล 1.7 x โปรเจคเตอร์รุ่นนี้ จึงมอบความยืดหยุ่นในการติดตั้งด้วยระยะการฉายที่กว้างขึ้นเลนส์ซูมนี้ยังช่วยให้สามารถแสดงผลภาพขนาดใหญ่กว่าโปรเจคเตอร์ทั่วไปที่ใช้ Lens focal แบบตายตัวถึง 70 เปอร์เซ็นต์




Easy Alignment from the Beginning

With a centered lens position, the projector is easy to align and even easier to set up, without having to guess and tediously adjust your surroundings.



ทริกเกอร์ปรับการขึ้นลงของจอรับภาพที่ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

โปรเจคเตอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับทริกเกอร์ขนาด 12 โวลต์ที่ปรับการขึ้นและลงของจอรับภาพที่ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการนำเสนอ

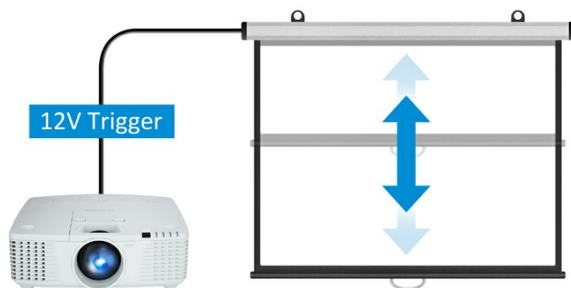

ป้องกันสายไฟพันกัน

เมื่อโปรเจคเตอร์ถูกแขวนบนเพดานปัญหาที่พบได้ง่ายคือสายไฟหลวมและยุ่งยากในการที่จะขยับให้แน่นกลับเข้าไป จอรุ่นนี้จึงมีที่เก็บสายไฟเพื่อป้องกันสายไฟหลวมและมีกลไกในการปลดสายออกได้ง่าย สายไฟจึงไม่หลุดออกจากตัวเครื่องโดยอุบัติเหตุ



[บริหารจัดการง่าย] ขั้นตอนการใช้งานไม่ก้ำกั้นขั้นตอนและการออกแบบที่ชาญฉลาดเพื่อการบำรุงรักษา

เปิดการทำงานทันทีที่พบการเชื่อมต่อสัญญาณ

ปิดเครื่องได้ทันที

ด้วยระบบการปิดเครื่องรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีจาก

ด้วย Auto Power On เมื่อมีการต่อเชื่อมสัญญาณ HDMI หรือ VGA และตรวจพบสัญญาณเข้า โปรเจคเตอร์ไลฟ์สตรีมจะทำงานโดยอัตโนมัติ

การออกแบบหลอดไฟและระบบไฟฟ้าอย่างชาญฉลาดจึงช่วยให้ประหยัดเวลาและประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รีโมทคอนโทรลที่ใช้งานง่าย

ตัวรับสัญญาณ IR ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังช่วยให้ควบคุมเครื่องได้อย่างง่ายดายขึ้น รีโมทคอนโทรลนี้ยังมีฟังก์ชันสำหรับผู้นำเสนองานแบบไร้สาย (ได้แก่การควบคุมเมาส์ เลื่อนหน้าสไลด์ขึ้นและลง ฮอตคีย์ MyButton ที่ถูกตั้งโปรแกรมมาสามารถที่จะคอนฟิกซ์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันที่มักถูกใช้บ่อยๆ ผู้ใช้งานยังสามารถควบคุมโปรเจคเตอร์ถึง 8 เครื่องที่ใช้งานในสถานที่เดียวกันผ่านช่องส่งสัญญาณ IR หรือสายสเตอริโอ (Jack) ขนาด 3.5 มิลลิเมตร



ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันพร้อมการปรับสีเหลืองมคางหมูแบบสแนปช็อตและการมอนิเตอร์อายุการใช้งานของเครื่อง

ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการทำรีโมทหาย ผู้ใช้สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VRemote ซึ่งเป็นรีโมทเสมือนจริงลงบนสมาร์ทโฟนที่รองรับสัญญาณ IR หรือ WiFi vRemote สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาสีเหลืองมคางหมูแนวตั้งได้อย่างอัตโนมัติด้วยการถ่ายภาพที่กำลังแสดงบนหน้าจออย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ควบคุมเครื่องยังสามารถตรวจสอบเช็คอายุการใช้งานของหลอดไฟของโปรเจคเตอร์และเปลี่ยนค่าต่างๆได้



การบริหารจัดการเครือข่าย

โปรเจคเตอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี Creston RoomView Express ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถสังเกตและควบคุมโปรเจคเตอร์มากกว่า 250 เครื่องในระยะไกลได้จาก PC เพียงเครื่องเดียว อาทิ การเปิด-ปิดเครื่องและเช็คอายุการใช้งานของหลอดไฟ เป็นต้น



Easy central control for **250⁺** projectors

การถอดหลอดไฟได้อย่างรวดเร็ว


การติดตั้งหลอดไฟไว้ด้านบนจึงทำให้เข้าถึงง่ายและยังมีวงแหวนที่ใช้ในการถอดหลอดไฟเพื่อการบำรุงรักษาและเปลี่ยนหลอดไฟได้อย่างง่ายดาย



หมดปัญหาการเปลี่ยนค่าต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อมีการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ในที่สาธารณะจึงมีโอกาสเสี่ยงในการที่ค่าตั้งต้นจะถูกเปลี่ยนโดยไม่ได้ตั้งใจฟังก์ชันล็อคคีย์แพดช่วยให้มั่นใจได้ว่าค่าต่างๆจะยังคงเดิมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้



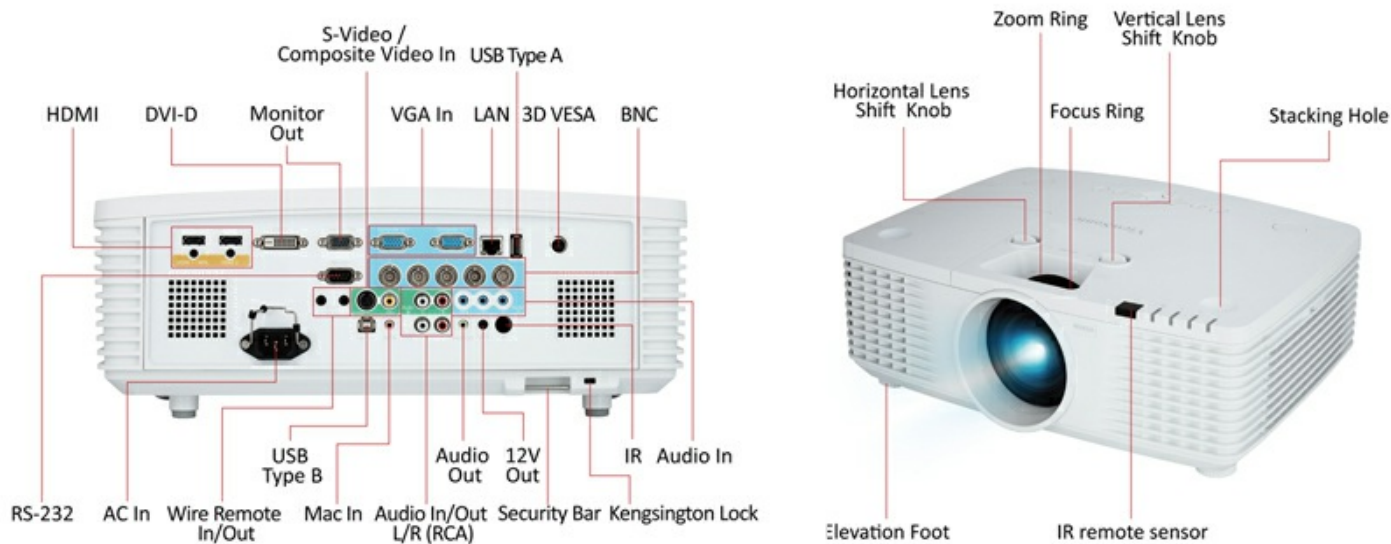

Technical Specifications

Product Specification	Resolution	1024x768
	Brightness (ANSI Lumens)	6200lm
	Contrast (with Dynamic Contrast Ratio)	8000: 1
	Lamp Hour (Normal / Eco / DynamicEco)	1500hrs / 3500hrs
	Throw Ratio in Meters (Wide ~ Tele)	1.3~2.21
	Throw Distance	0.79m-13.47m (100" @2.6m)
	Lens Shift	Yes
	Optical Zoom	1.7x
	Digital Zoom	0.8x~2.0x
	Screen Size	30" - 300"
	Projection Offset	112%~124%
	Display Colours	1.07 Billion Colors (30 bits per color)
	Keystone	H: +/-25° , V: +/-30°
	Noise min (Normal / Eco)	31 dB
	Speaker	7Wx2
Input Connectivity	HDMI/MHL	1
	HDMI In	1
	VGA-in	2
	Component Input	2 (Share with VGA-in)
	S-Video	1
	Composite Input	1
	Audio-in (3.5mm)	3
	Audio-in (RCA pair)	1
	USB Type A	1 (Only charging)
	Mini USB	1 (Service)
	Microphone in (3.5mm)	1
	BNC	1

Output Connectivity	Wire Remote in	1
	DVI-D	1
	VGA-out	1
	Audio-out (3.5mm)	1
	Audio-out (RCA pair)	1
Control	Wire Remote out	1
	RS232 (9 pin)	1
	Network Mangment (LAN cable)	1
	12V Power Trigger	1
	3D VESA	1
Dimensions and Power	Dimension (WxDxH)	445 mm(W) x 325.5 mm(D) x147.8 mm(H) 17.51" (W) x 12.81 " (D) x 5.82" (H)
	Net Weight	8.29 kg (18.26 lb)
	Power Source	100~240Vac 50/60Hz
	Power Consumption	480W (Typ.)
Supplied Accessories	Power cord	1
	VGA cable	1
	Remote Control (with batteries)	1
	Quick Start Guide & CD	1
REGULATIONS		Mexico Energy FCC / CE / EMC CB / CCC ROHS / REACH / SVHC / WEEE / ErP Mexico NOM / UL / CUL / PSB / RCM