

# NEXIS


## 1 IN 8 OUT HDMI SPLITTER WITH EXTENDER VIA CAT6

Model : LH-108EB




- อุปกรณ์กระจายและขยายสัญญาณ HDMI ออก 8 จอ ผ่านสาย CAT6
- เดินสาย CAT6 ได้ไกลสูงสุด 120m
- มาพร้อมตัวรับ RX ในชุด
- รองรับการใช้ IR remote ควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ต้นทาง
- 1080p@60Hz



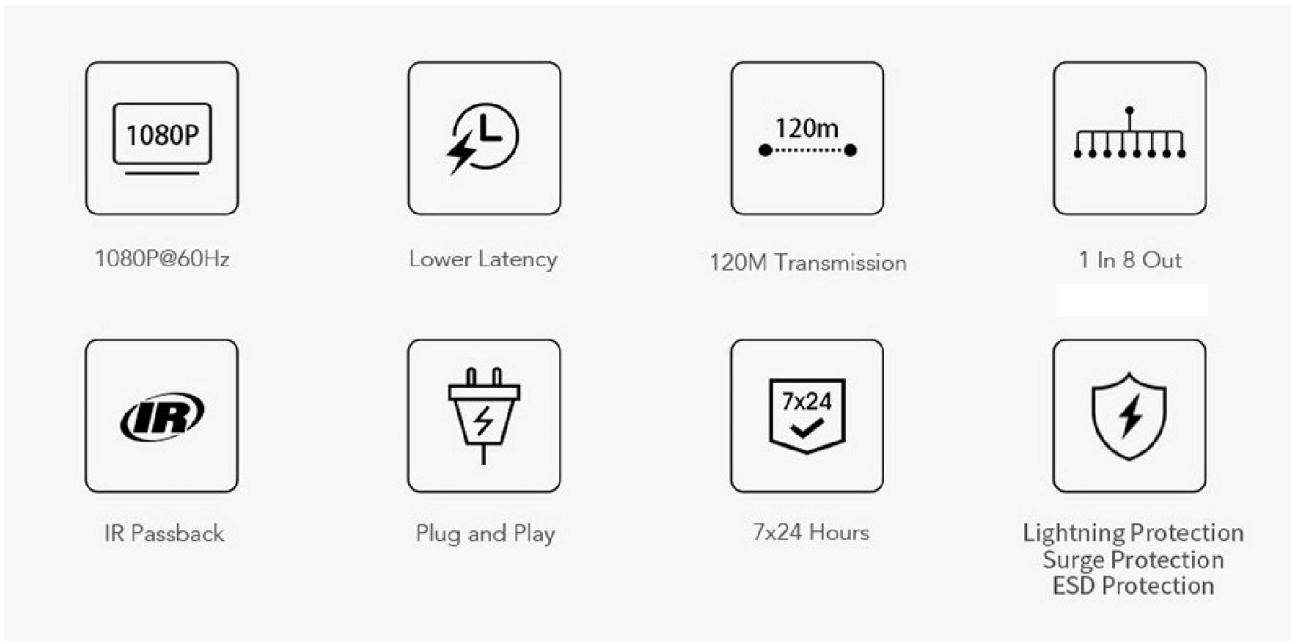


## UPGRADING TECHNOLOGY, LOWER LATENCY

ด้วยเทคโนโลยีที่ถูก upgrade ขึ้นมาใหม่ ช่วยให้การโอนถ่ายข้อมูลทำได้รวดเร็วมากขึ้น การแสดงผลจึงราบรื่น และมีค่า latency ที่ต่ำมาก

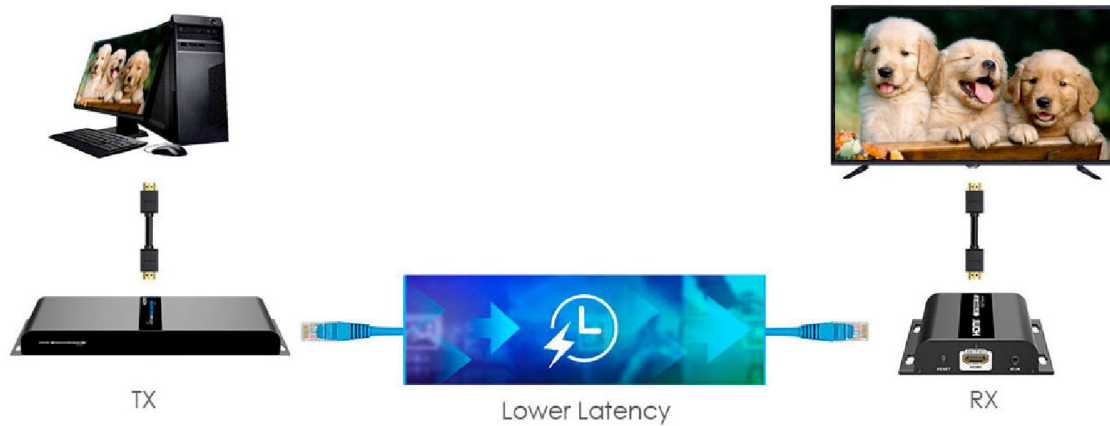

## 1 IN 8 OUT @ 120M

กระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 8 จอ ผ่านสาย CAT6 โดยสามารถเดินสายได้ไกลสุด 120m

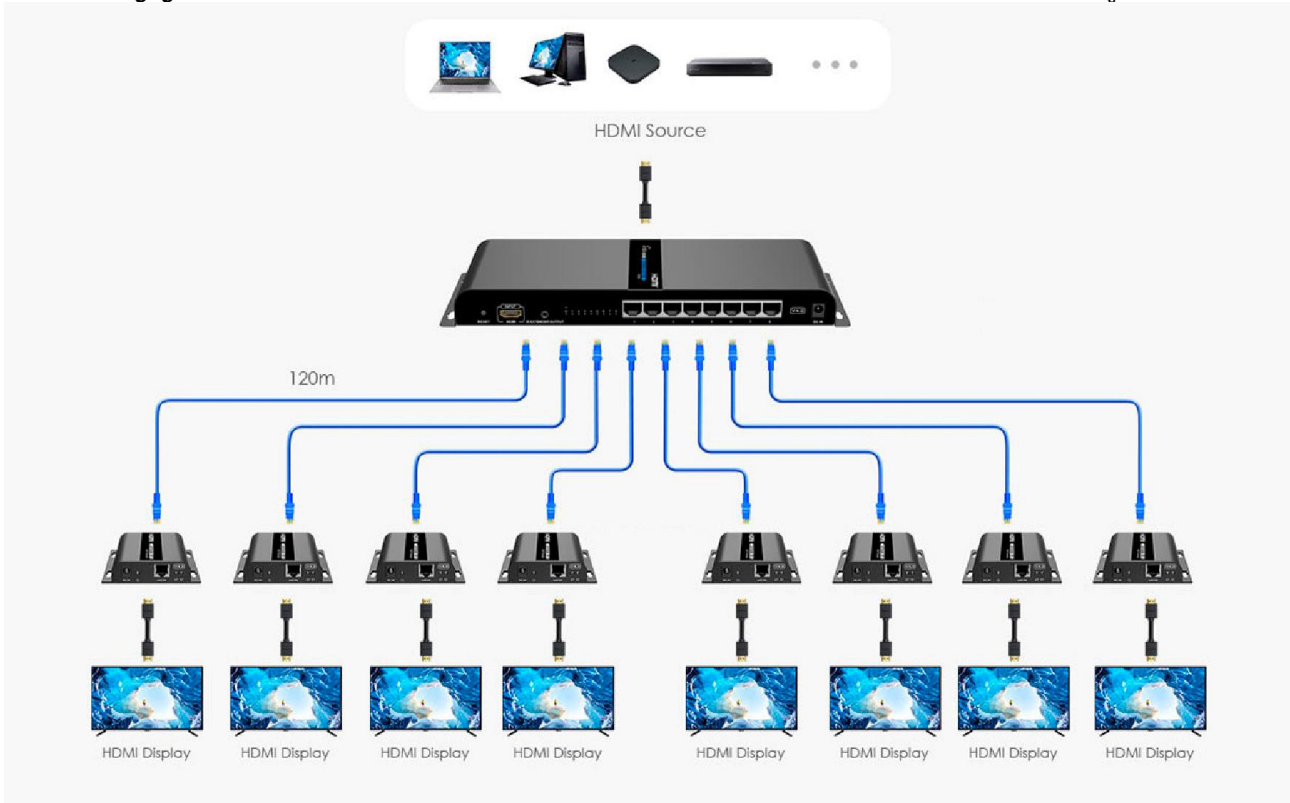


## IR PASSBACK

รองรับการส่งสัญญาณ IR remote จากปลายทางไปควบคุมอุปกรณ์ต้นทางได้ โดยรองรับความถี่ IR ที่ 20-60Hz




## MULTIPLE PROTECTION

ปกป้องอุปกรณ์ของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้นด้วย ESD Protection, Surge protection และ lightning Protection

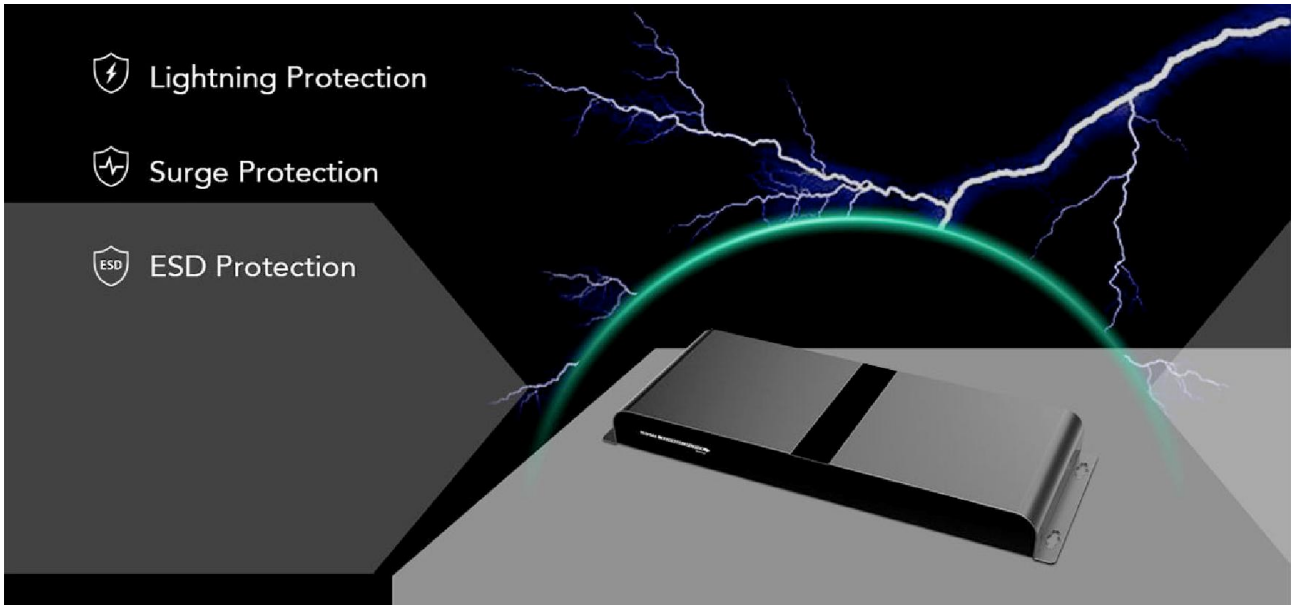

## I/O PORTS

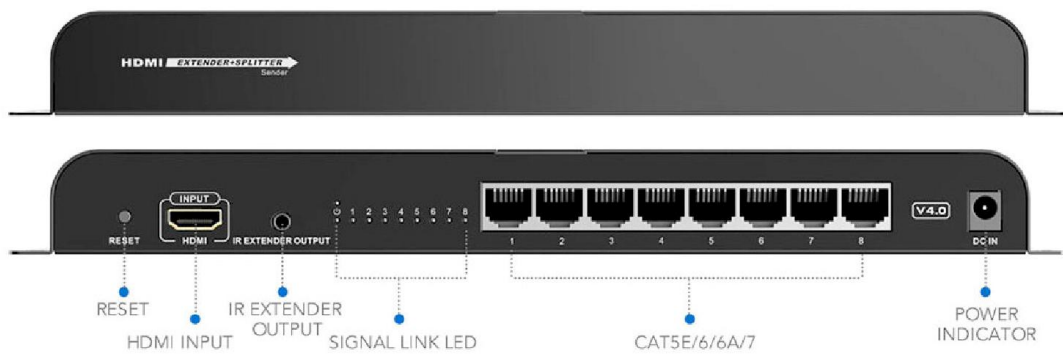

การประยุกต์ใช้งาน



Multimedia Classroom



Bar



TV Store



Music Restaurant

**ข้อมูลจำเพาะ**

<b>Items</b>	<b>Specification</b>
HDMI signal	HDM1.3 Compatible with HDCP1.4
Support resolutions	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Transmit distance	Up to 120meters transmission distance for 1080p 60Hz full HD over single CAT6
IR signal	Support 20~60kHz IR device
Input	1 x HDMI
Output	8 x RJ45
Connection indicator leds	8 x LED
Working temperature	0°C ~ 60°C
Power supply	DC12V/3A
Power Consumption	<24W
Protection	Lightning Protection Surge Protection ESD protection
Dimension	299(W) x 110.7(D) x 29.6(H) mm
Weight	430g
Color	Black

**อุปกรณ์ในกล่อง**

- 1x 1 In 8 Out HDMI Splitter Extender
- 8x RX Units
- 1x Power Adapter for TX
- 8x Power Adapter for RX
- 1x IR Blaster Cable for TX unit
- 8x IR Transmitter Cable for RX unit
- User Manual